

ERDE ground recessed luminaire



EN Erde offers most reliable yet flexible solution for drive-over ground recessed uplights, with the latest LED with less heat generation the efficacy is escalated upto 110 lumens per watt . Erde now offers an internal tilt angle of 15 degrees in various beams making erde the most flexible uplight . The deep tiltable led base make the luminaire anti-glare and UGR <19.

The luminaire rated as CLASS II with internal driver with Ik10 & Ip67 capability, Colour temperature : 2700K, 3000K, 4000K & 5700K. The LED life time of 50,000 Hours.

DE Erde bietet de meest betrouwbare maar flexibele oplossing voor over de grond verzonken inbouwspots, met de nieuwste LED met minder warmteontwikkeling wordt de efficiëntie verhoogd tot 110 lumen per watt. Erde biedt nu een interne kantelhoek van 15 graden in verschillende stralen waardoor erde de meest flexibele uplight is. De diep kantelbare led-basis zorgt ervoor dat de armatuur niet verblindt en UGR <19.

De armatuur geclassificeerd als KLASSE II met interne driver met Ik10 & Ip67-capaciteit, Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K, 4000K & 5700K. De LED-levensduur van 50.000 uur.



IT Erde offre la soluzione più affidabile ma flessibile per i faretti da incasso carrabili a terra, con gli ultimi LED con meno generazione di calore l'efficacia viene aumentata fino a 110 lumen per watt. Erde ora offre un angolo di inclinazione interno di 15 gradi in varie travi, rendendo eretta la luce più flessibile. La profonda base a led inclinabile rende l'apparecchio antiriflesso e UGR <19.

L'apparecchio classificato come CLASSE II con driver interno con capacità Ik10 e Ip67, temperatura di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K e 5700 K. La durata del LED di 50.000 ore.


Drive-Over ground recessed luminaire
IP67 · CLASS I · CE



Series Série	Model No. Modèle n°	Lamp Lamp	Power Watt	Lumen Lumen @4000k	Colour Couleur	Beam Faisceau				Dimension Dimension			Weight Poids	Accessory No. Accessoires n°
						N	NW	W	VW	h	d	ap		
ERDE M	001203	1 x LED	03W	310	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	120	90	80	1.05k.g.	Frosted Glass
	001206	3 x LED	06W	600	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	140	100	90	1.25k.g.	Frosted Glass
	001209	4 x LED	09W	890	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	140	115	105	1.93k.g.	Frosted Glass
	001212	6 x LED	12W	1170	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	160	140	130	2.51k.g.	Frosted Glass
001215	7 x LED	15W	1450	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	160	160	150	2.70k.g.	Frosted Glass	
ERDE XL	001218	9 x LED	18W	1800	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	180	180	170	3.20k.g.	Frosted Glass
	001224	12 x LED	24W	2410	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	180	200	185	3.70k.g.	Frosted Glass
	001236	16 x LED	36W	3620	W27/W30/W40/W57	10°	20°	30°	45°	190	250	240	5.60k.g.	Frosted Glass

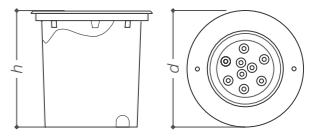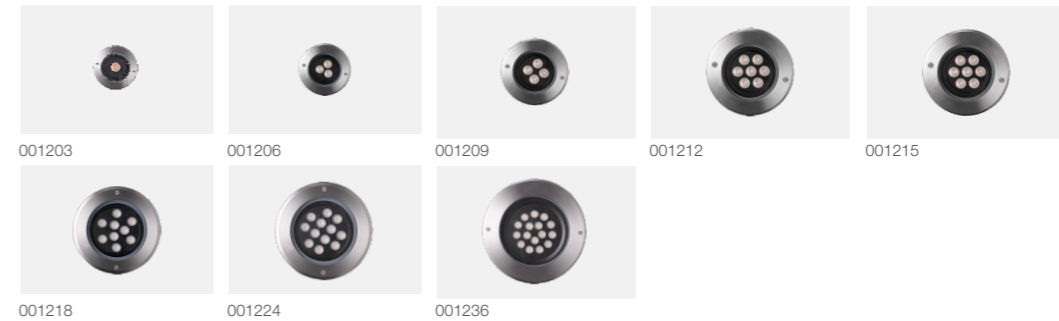

Color Temperature
-W27 · Intense Warm
-W30 · Warm White
-W40 · Neutral White
-W57 · Cool White

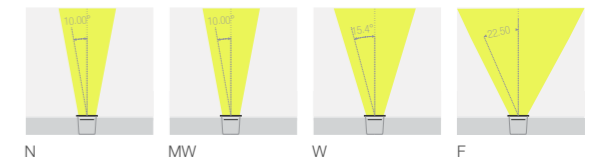

Ordering Guide Sample Bestellanleitung Probe

001203- N10 - W30 - 02

Model C.C.T.
Beam Trim Colour

-01 Black
-03 Silver
RAL 9016

Product Page Produktseite
<https://zess-verlicht.com/product/erde/>

ZESS
verlicht
Serie.1.0 06.2018