

zMarker ground recessed luminaire



EN Inground light distribution luminaires for illuminating the ground and horizontal surfaces with options from one, two or four sectors. Designed for use in shopping, pedestrian & park areas. Main characteristics are low glare. These products are suitable for general public areas that encounter high pressure loads from automobiles. The luminaire rated as CLASS I with integral driver.

Colour temperature 2700K, 3000K and 4000K, LED CRI >70 and life time 50,000 Hours. Fasteners in grade 316 stainless steel. Durable silicone rubber gasket and clear glass lens.

DE Inbouwarmaturen voor het verspreiden van grond en horizontale oppervlakken met opties uit één, twee of vier sectoren. Ontworpen voor gebruik in winkel-, voetgangers- en parkgebieden. De belangrijkste kenmerken zijn lage verblinding. Deze producten zijn geschikt voor algemene openbare ruimtes die worden blootgesteld aan hoge drukbelastingen van auto's. De armatuur geclassificeerd als KLASSE I met geïntegreerde driver.

Kleurtemperatuur 2700K, 3000K and 4000K, LED CRI > 70 en levensduur 50.000 uur. Bevestigingen in roestvrij staal 316. Duurzame siliconen rubberen pakking en helder glazen lens.

IT Apparecchi di distribuzione della luce interrati per l'illuminazione del terreno e delle superfici orizzontali con opzioni da uno, due o quattro settori. Progettato per l'uso in aree commerciali, pedonali e del parco. Le caratteristiche principali sono un basso abbagliamento. Questi prodotti sono adatti per aree pubbliche generiche che incontrano carichi ad alta pressione da parte di automobili. Apparecchi classificati come CLASSE I con driver integrato.


Temperatura di colore 2700 K, 3000 K e 4000 K, LED CRI > 70 e durata 50.000 ore. Fissaggi in acciaio inossidabile 316. Guarnizione in gomma siliconica resistente e lente in vetro trasparente.

Drive-Over ground recessed luminaire
IP67 · CLASS I · CE



| Series Série | Model No. Modèle n° | Lamp Lamp | Power Watt | Lumen Lumen @4000k | Colour Couleur | Beam Faisceau | Dimension Dimension | | Weight Poids |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | h | d | |
| zMarker | 001410 | 1 x COB | 07W | 570 | W27/W30/W40/W57 | A-Symmetrical 60° | 140 | 125 | 1.05k.g. |
| | 001420 | 1 x COB | 07W | 570 | W27/W30/W40/W57 | A-Symmetrical 60° | 140 | 125 | 1.05k.g. |
| | 001440 | 1 x COB | 07W | 570 | W27/W30/W40/W57 | A-Symmetrical 60° | 140 | 125 | 1.05k.g. |

ERDE XL

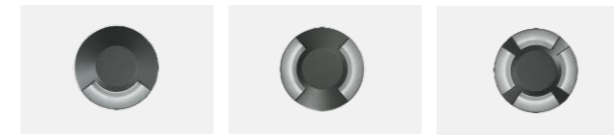

Marker Mono

Marker Dual

Marker Quad



Color Temperature
-W27 · Intense Warm
-W30 · Warm White
-W40 · Neutral White
-W57 · Cool White

Ordering Guide Sample Bestellanleitung Probe

001410 - AS - W30

Model C.C.T.
Beam

Product Page Produktseite
<https://zess-verlicht.com/product/zmarker/>

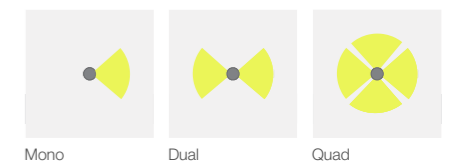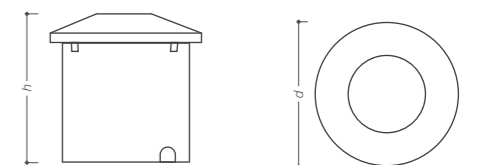

Mono

Dual

Quad

-01 Black
RAL 9016
-03 Silver